


## CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLE LASTRE *BIO-GIPS*

In base all'altezza da raggiungere del locale, le lastre *Bio-Gips* vengono prodotte in due versioni, del medesimo spessore (25mm) e della stessa lunghezza (1200mm), ma che si differenziano per la loro altezza.

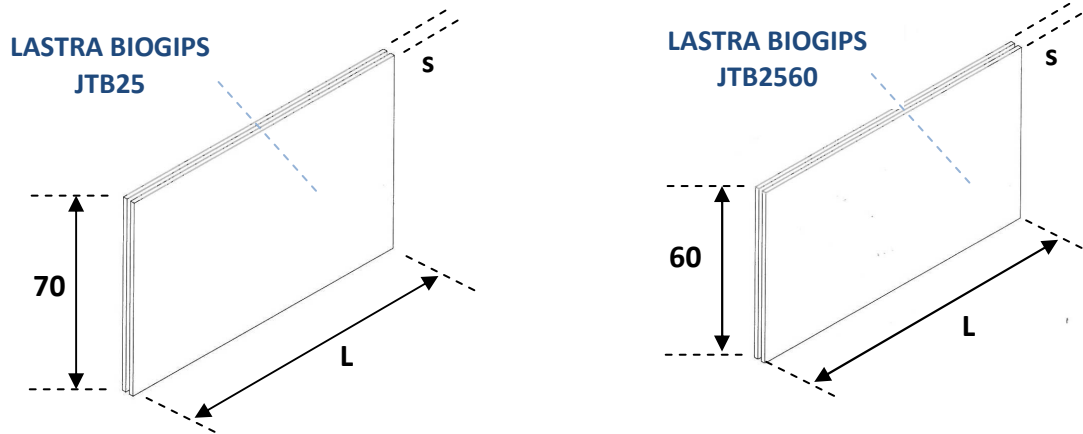


– Tabella dimensionale [mm] della lastra Biogips.

	TIPOLOGIA LASTRE					
	BIOGIPS – JTB25			BIOGIPS – JTB2560		
	dimensioni lastre [mm]			dimensioni lastre [mm]		
	s	L	H	s	L	H
<b>LASTRA STANDARD</b>	25	1200	70	25	1200	60
<b>LASTRA HYDRO</b>	25	1200	70	25	1200	60

## PROSPETTO DELLE ALTEZZE STANDARD RAGGIUNGIBILI

Di seguito i prospetti delle altezze standard [mm] della lastra *Bio-Gips* raggiungibili senza sfridi (senza taglio della lastra). Le altre altezze possono essere raggiunte tagliando semplicemente la lastra a misura.

altezza standard raggiungibili senza sfridi

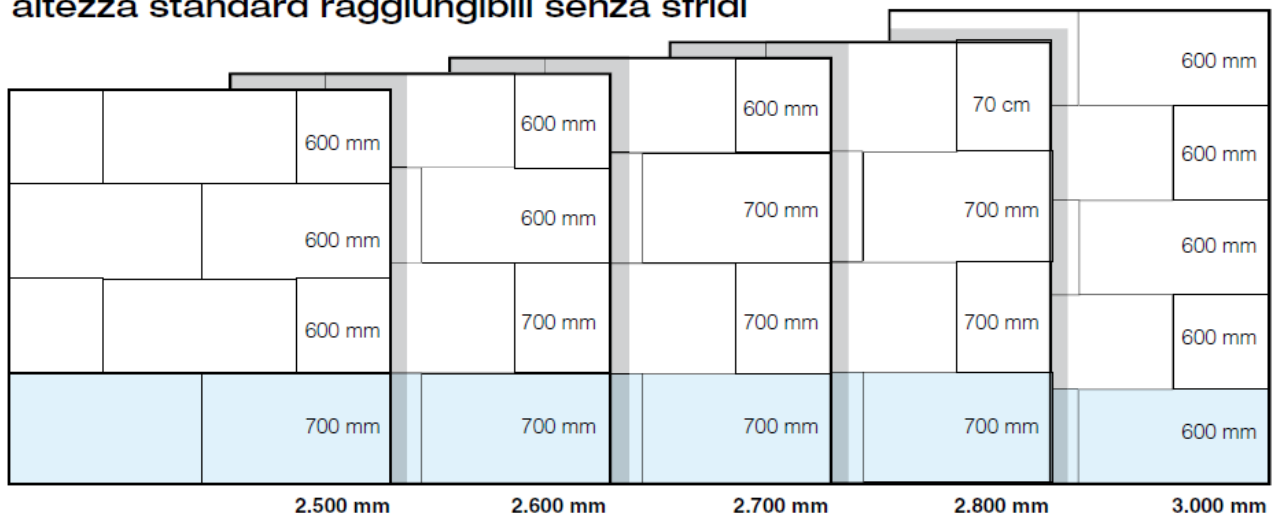

## ALTEZZE MASSIME PER LE TRAMEZZATURE

	Valori espressi in mm		
<b>SPESSORE tramezzo</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>150</b>
<b>Larghezza guida</b>	50	75	100
<b>Larghezza montante</b>	49	74	99
<b>ALTEZZA tramezzo</b>	<b>3000</b>	<b>4500</b>	<b>5.500</b>

Altezze massime raggiungibili per tramezzature, considerando un interasse dei montanti di 60cm.  
Per altezze maggiori consultare l'ufficio tecnico Gessi Roccastrada.

**Gessi Roccastrada S.r.l.** - località Tamburino - 58036 Roccastrada (Grosseto)

Uffici: Tel. +39 0564 564511 - Fax +39 0564 564532 E-Mail: [info@gessiroccastrada.com](mailto:info@gessiroccastrada.com)

### incidenza materiali per m<sup>2</sup> di parete finita<sup>\*/\*\*</sup>

codice	descrizione		parete	controparete
JTB25/JTB2560	pannello VIVO®SYSTEM (700 x 1200 / 600 x 1200)	m <sup>q</sup>	2,00	1,00
U5040	guida orizzontale	m	0,67	0,67
M4950	montante verticale	m	2,20	2,20
L1718	guida pannello	m	0,67	0,34
NB5002	guarnizioni biadesive per guide pavimento e soffitto	m	0,67	0,67
NM5002	guarnizioni monoadesive per guide soffitto+montanti	m	5,10	2,90
PT	collante PT	kg	1,00	0,50
FIX	rasante bay finitura	kg	0,60	0,30
V4213	viti Teks autoperforanti per fissaggio guida pannello	n°	2,00	1,00
V3545	viti autofilettanti lunghezza 45 mm	n°	17,00	9,00
TP640	tassello a percussione 6 x 40 mm	n°	1,80	1,80

\* i quantitativi sono calcolati per parete standard con altezza 300 cm con struttura ad interasse 60 cm

\*\* le quantità possono variare per pareti di grandi dimensioni